

ROLLINE

Kabelové válečky

pro rychlejší a bezpečnější instalaci

Český produktový katalog • 2025

JEDNODUCHÉ ŘEŠENÍ PRO NÁROČNOU INSTALACI

Univerzální válečky ROLLINE usnadňují pokládku kabelů v kabelových žlabech, na žebřících i v místech změny směru.

RYCHLEJI

plynulejší pokládka

BEZPEČNĚJI

ochrana izolace kabelů

UNIVERZÁLNĚ

pro různé systémy

ROLLINE s.r.o. • Havlíčkův Brod • rolline.cz

Malý detail. Velký rozdíl.

Když se kabely pokládají snadno, šetří čas celý projekt.

ROLLINE vznikl s cílem zjednodušit pokládku kabelů a snížit náklady při elektroinstalaci. Výsledkem jsou patentované univerzální kabelové válečky, které lze použít v široké škále kabelových nosných systémů.

Řešení nevyžaduje zvláštní školení montérů. Válečky se snadno instalují, nevyžadují údržbu a pomáhají chránit kabely při zatahování.



PŘÍNOSY V PRAXI

Univerzálnost

Vhodné pro běžné kabelové žlaby a žebříky.

Nižší náklady

Méně pracovníků, plošin a pomocné techniky.

Bezpečnost

Omezení rizika poškození izolace o ostré hrany.

Rychlost a efektivita


Plynulejší instalace pomáhá zrychlit realizaci.

SLUŽBY NA MÍRU

Technická podpora na stavbě • zakázkové povrchové úpravy a barvy • pronájem po dobu projektu

Správná řada pro každý kabel

Výběr podle průměru kabelu, výšky boku, napěťové hladiny a typu nosného systému.

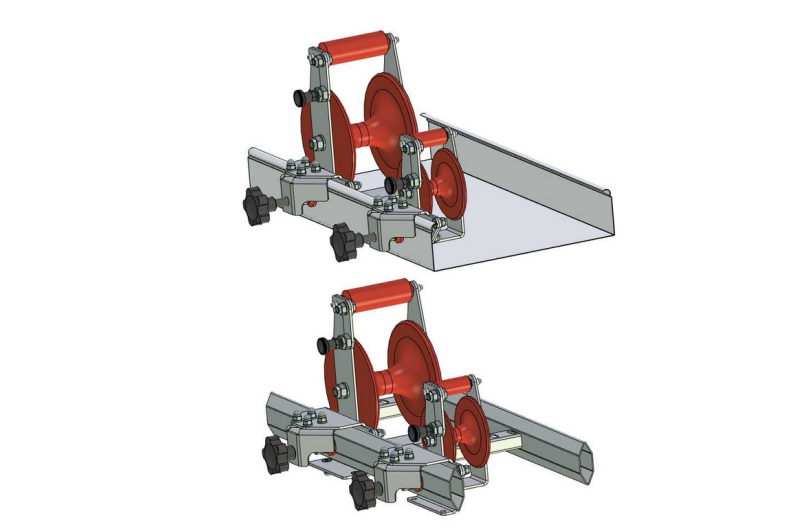

ŘADA	MAX. PRŮMĚR KABELU	VÝŠKA BOKU	NÍZKÉ NAPĚTÍ	VYSOKÉ NAPĚTÍ
40	40 mm	od 50 mm	Ano	Ne
75	75 mm	od 50 mm	Ne	Ano

MODULÁRNÍ KONSTRUKCE

Řadu válečků CTRS 40 lze zaměnit za CTRS 75. Držáky S60 lze kombinovat s vhodným řešením pro samonosné systémy. Pro rovné úseky použijte válečky CTRS; pro změnu směru řadu CTR UNIFLEX.

DOPORUČENÍ K INSTALACI


U válečků CTRS dodržujte doporučenou maximální vzdálenost 5 m. Při přepočtu kabelu z mědi na hliník použijte vztah Al = 0,85 × Cu. Potřebné příslušenství: držák S60 nebo E100 podle typu žlabu.

CTRS 40 / CTRS 75

Válečky pro rovné úseky kabelových žlabů.

HLAVNÍ VÝHODY


Kompaktní váleček pro plynulé vedení kabelu po rovných úsecích. Zvolte model podle maximálního průměru kabelu.

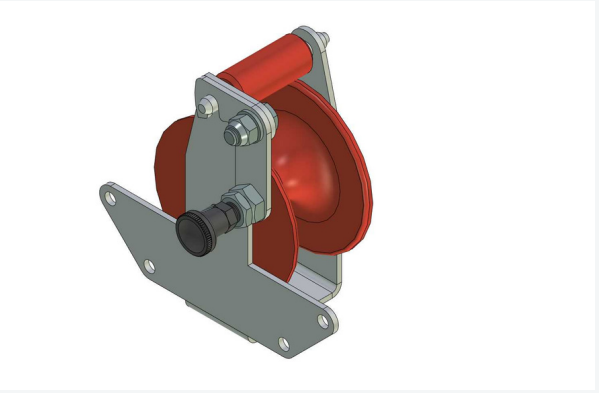

MODEL	KAT. Č.	MAX. Ø KABELU
CTRS 40	4010	40 mm
CTRS 75	7510	75 mm

Montáž: doporučená vzdálenost mezi válečky max. 5 m. Příslušenství: držák S60 nebo E100.


DRŽÁKY

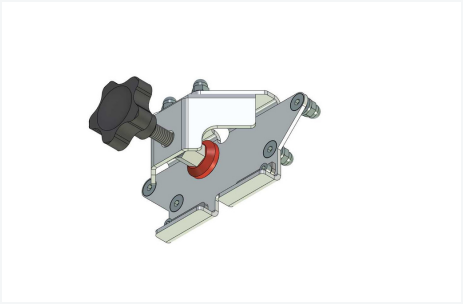

S60

Kat. č. 4710

Upevnění k boční straně kabelového žlabu. Vhodný pro válečky CTRS 40 a 75.

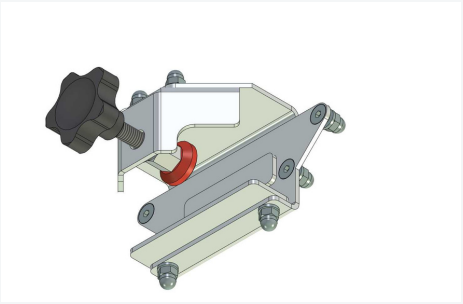

E100


Kat. č. 4730

Pro válečky CTRS 40 a 75. Doporučeno pro samonosné systémy.

E100 doporučeno pro systémy BAKS, OBO BETTERMANN, VERGOKAN a WIBE GROUP.


Řešení pro změnu směru i velké kabely

Vyberte specializovaný váleček podle geometrie trasy a průměru kabelu.

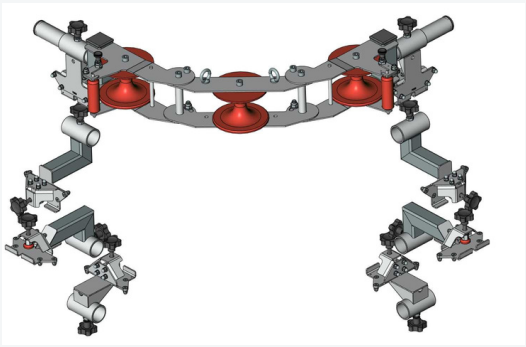

CTR UNIFLEX

pro ohyby 90°–135°

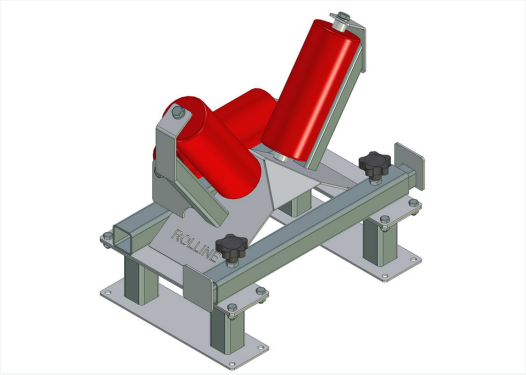

CTRG 200

pro rovné úseky a ohyby

CTR UNIFLEX

Určen pro tvarovky kabelových žlabů: kolena, křížení, změny výšky a zúžení v rozsahu 90°–135°. Pro řady 40 a 75.

MODEL	KAT. Č.	MAX. Ø
CTR 40 UNIFLEX	4020	40 mm
CTR 75 UNIFLEX	7520	75 mm

CTRG 200


Vedení kabelů o maximálním jmenovitém průměru 200 mm. Při použití většího průměru může dojít k poškození kabelu i válečku.

MODEL	KAT. Č.	MAX. Ø
CTRG 200	200246	200 mm

Důležité: pro CTR UNIFLEX je potřeba příslušenství S60 nebo E100. U kabelu s větším jmenovitým průměrem, než je limit výrobku, hrozí poškození izolace.

CTRA

Adaptér pro práci v již osazeném kabelovém žlabu.

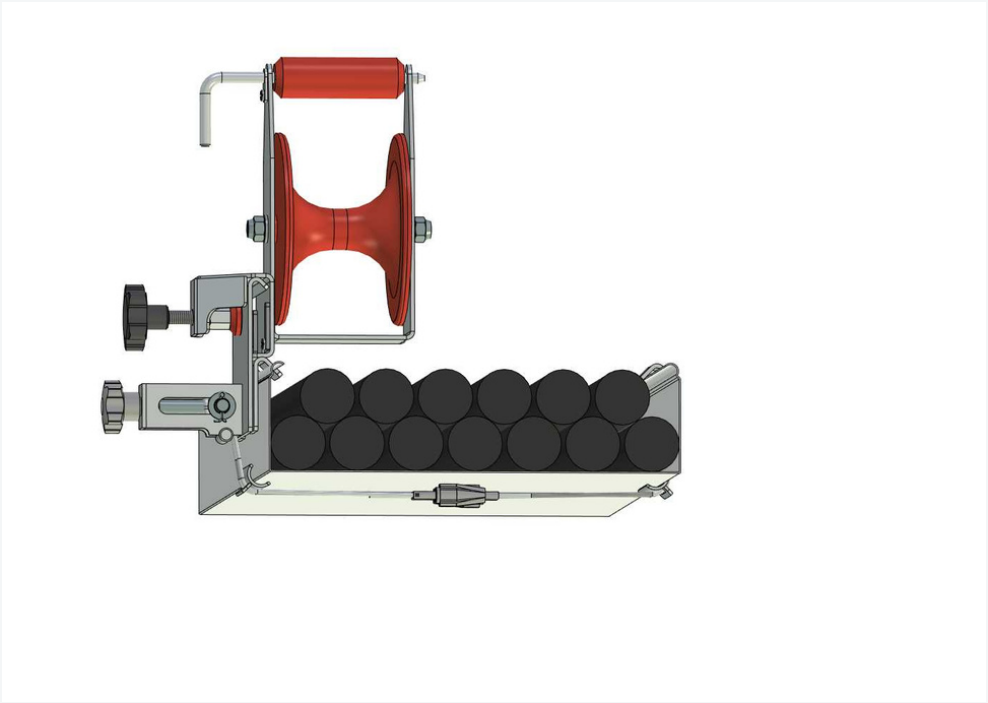

CTRA	Kat. č. 4075100	Délka lanka 2 m

KDY SE HODÍ

Kabelový adaptér CTRA je určen pro rovné úseky i oblouky kabelových žlabů, ve kterých jsou kabely již uložené. Pomáhá doplnit vedení bez nutnosti kabely vyjímat.

Drátěné žlaby

Použitelný pro drátěné provedení.

Standardní žlaby

Vhodný pro standardní kabelové žlaby.


Kabelové žebříky

Lze využít také na kabelových žebřících.

Kompatibilní s produktovými řadami 40 a 75.


Válečky bezpečně uložené a připravené

Přepravní boxy chrání vybavení při přesunu i skladování.

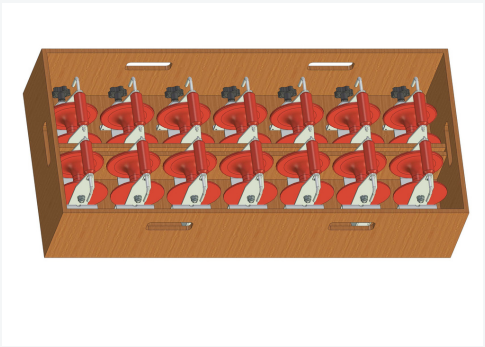

CTRBS

Pro přepravu a skladování válečků CTRS.
Materiál: překližka

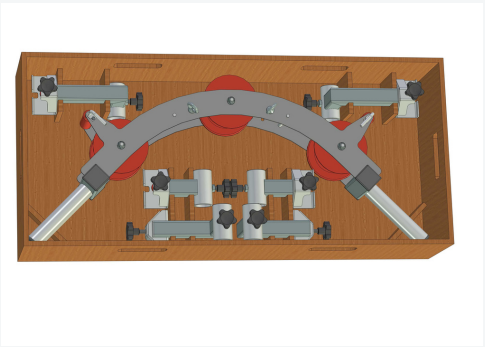

CTRB UNI

Pro přepravu a skladování válečků CTR UNIFLEX.
Materiál: překližka

CTRBS / PRO CTRS

MODEL	KAT. Č.	MNOŽSTVÍ
CTRBS 4060	4060400	14 ks
CTRBS 7560	7560400	14 ks
CTRBS 7580	7580400	14 ks


CTRB UNI / PRO CTR UNIFLEX

MODEL	KAT. Č.	MNOŽSTVÍ
CTRB UNI 4060	4060401	1 sada
CTRB UNI 7560	7560401	1 sada
CTRB UNI 7580	7580401	1 sada

Číselná označení modelů zachovávají produktové řady a varianty uvedené výrobcem.

RW240

Lanový naviják pro navíjení polypropylenového lana.

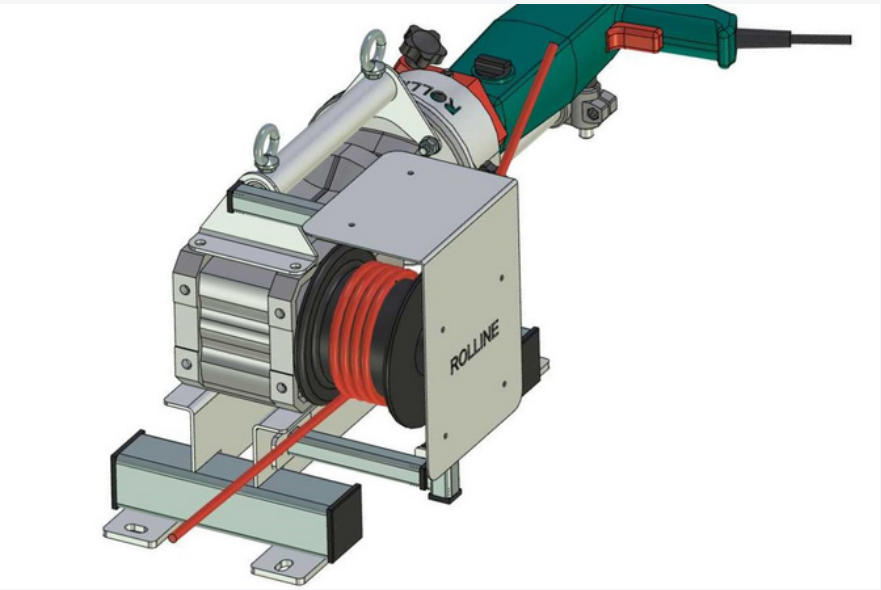

LANOVÝ NAVIJÁK Model / kat. č. RW240

TECHNICKÉ PARAMETRY

PARAMETR	HODNOTA
Tažná síla	2 400 N
Rychlost navíjení	12 m/min při 1 400 ot/min
Minimální příkon kladiva	500 W
Pohon	Vrtací kladivo s upínáním SDS-Plus

RW240 se používá k navíjení polypropylenového lana. Vrtací kladivo není součástí dodávky.

Navrženo pro běžné kabelové systémy

Produktová řada ROLLINE podporuje instalace na různých typech kabelových žlabů a žebříků.



SYSTÉMY A ZNAČKY UVEDENÉ V KATALOGU

- BAKS
- OBO BETTERMANN
- WIBE GROUP
- VERGOKAN
- NIEDAX
- CABLOFIL
- KOPOS
- ARKYS
- TOPservis
- Atkore

ROLLINE S.R.O.

Kyjovská 1611, 580 01 • Havlíčkův Brod

+420 604 189 483 • info@rolline.cz

www.rolline.cz

POŽÁDEJTE O NABÍDKU